



# KRPW-GA850W/90+

## 電源出力コネクタ



×1

24ピン ATX




×2

4+4ピン ATX 12V


プラグイン  
コネクタ

ケーブル数:10本




×3

4ピン HDD/ペリフェラル



×9

SATA (L)




×6

6+2ピン PCI Express

※「ATX12V Ver.2.52(Intel®PSU DG 1.42)」に準拠

## ファンコントロール機能

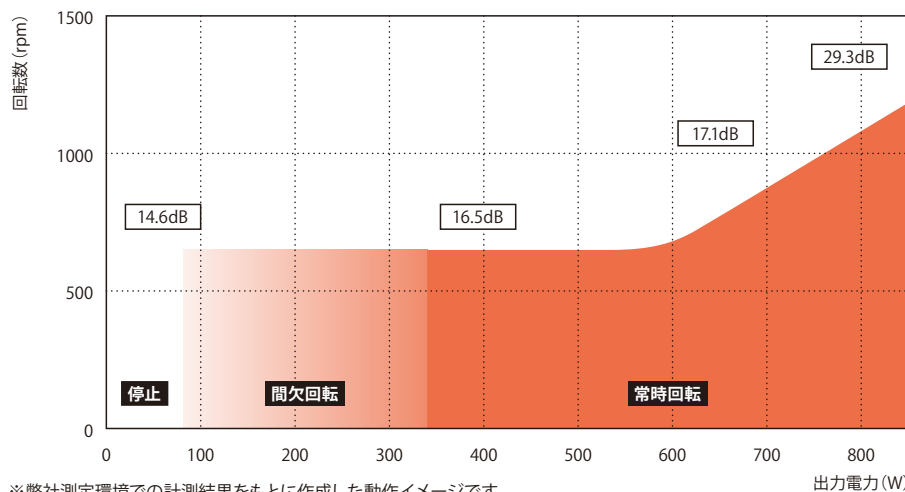

※弊社測定環境での計測結果をもとに作成した動作イメージです。  
実使用環境では異なります。計測環境騒音レベル14.6dB。計測環境温度25℃


## 保護機能

保護機能	OPP (過負荷保護)	OCP (過電流保護)	OVP (過電圧保護)	UVP (低電圧保護)	SCP (短絡保護)	OTP (過温度保護)	NLO (無負荷運転保護)
	●	●	●	●	●	●	●

※保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。  
直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無い、エアフローが適正かご確認ください。

## 外形寸法


※外形寸法図の細部は実際の製品と異なる場合があります。

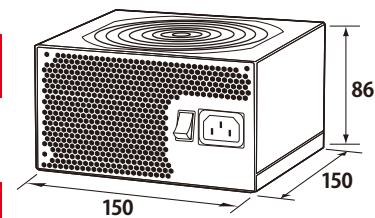

## パッケージ内容



・電源ユニット(本体)・プラグイン用ケーブル・AC電源ケーブル・取付用ネジ

## 本体ソケット図

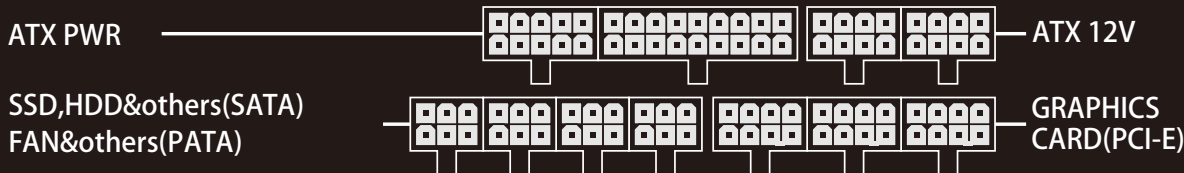

## 付属プラグインケーブル

### フラットケーブルタイプ

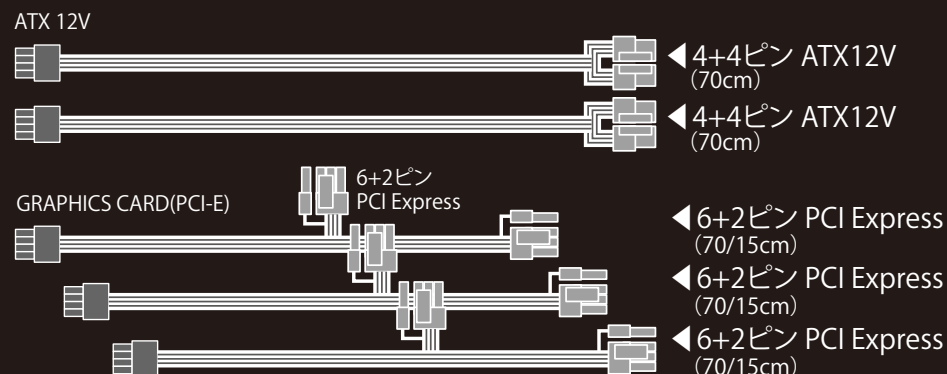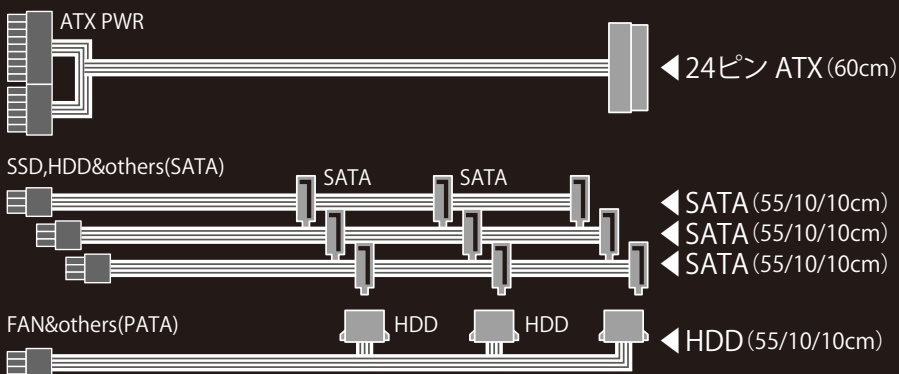

AC入力

AC100-240V 50/60Hz 12A

DC出力

+3.3V

+5V

+12V

-12V

+5Vsb

最大電流

20A

20A

70.5A

0.3A

3A

最大電力

120W

846W

3.6W

15W

最大総合電力

850W MAX.

※電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V ※付属ACケーブル最大定格AC125V/12A