


KRPW-GS750W/90+

電源出力コネクター

プラグインコネクター

ケーブル数:8本

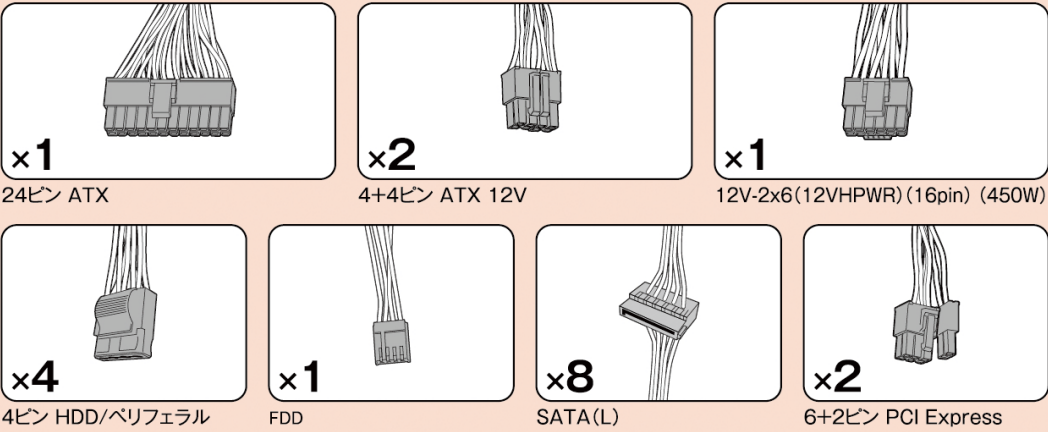

※「ATX Ver.3.1」に対応

保護機能

保護機能	OPP (過負荷保護)	OCP (過電流保護)	OVP (過電圧保護)	UVP (低電圧保護)	SCP (短絡保護)	OTP (過温度保護)	NLO (無負荷運転保護)
	●	●	●	●	●	●	●


※保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いか、エアフローが適正かご確認ください。

パッケージ内容


- ・電源ユニット(本体)
- ・プラグインケーブル
- ・AC電源ケーブル・取付用ネジ

外形寸法

※外形寸法図の細部は実際の製品と異なる場合があります。

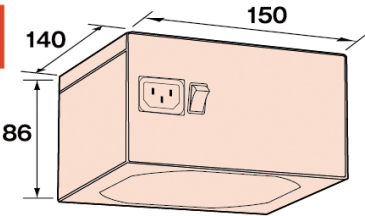


ファンコントロール機能

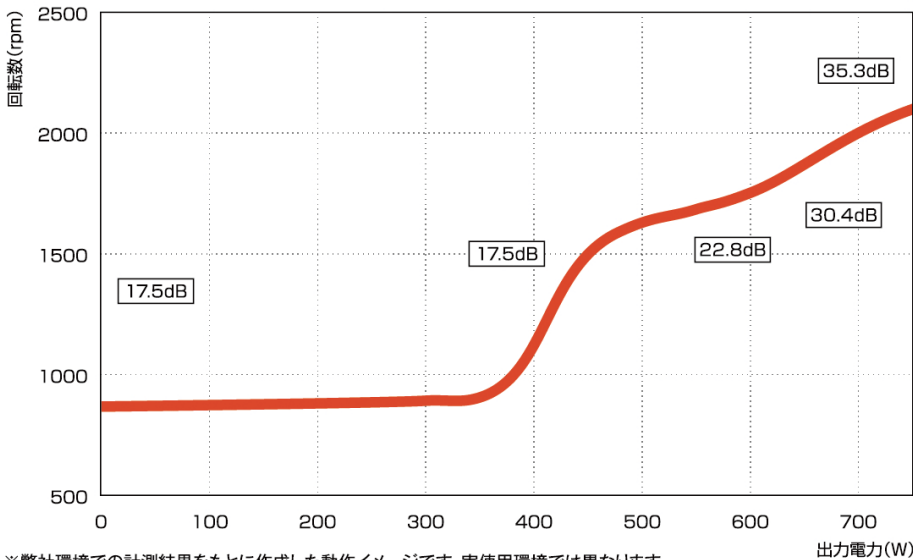

※弊社環境での計測結果をもとに作成した動作イメージです。実使用環境では異なります。

※計測環境温度25℃。計測条件: AC115V/60Hz

本体ソケット図

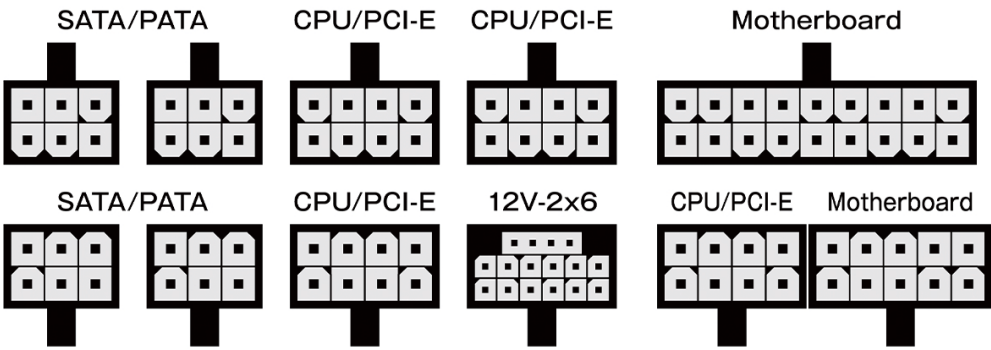

AC入力	AC100-240V 47-63Hz 10.0A				
DC出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	20A	20A	62.0A	0.3A	2.5A 3.0APEAK
最大電力	110W		744W	3.6W	12.5W
最大総合電力	750W MAX.				

※電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V ※付属ACケーブル最大定格AC125V/12A

付属プラグインケーブル

フラットケーブルタイプ


▲Motherboard

【コネクタ印字:24PIN】



▲CPU/PCI-E

【コネクタ印字:CPU】

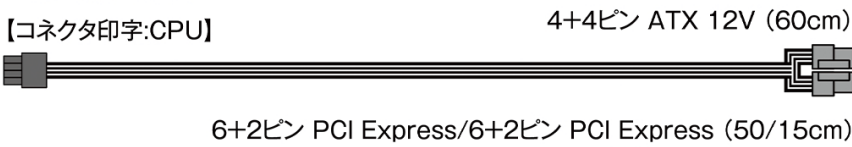


×2本

▲12V-2x6



▲SATA/PATA

【コネクタ印字:SATA】

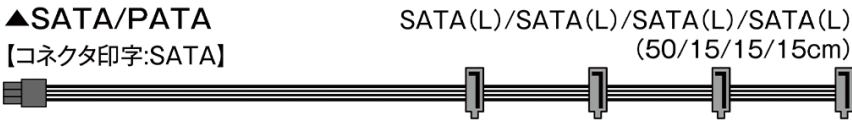

×2本

